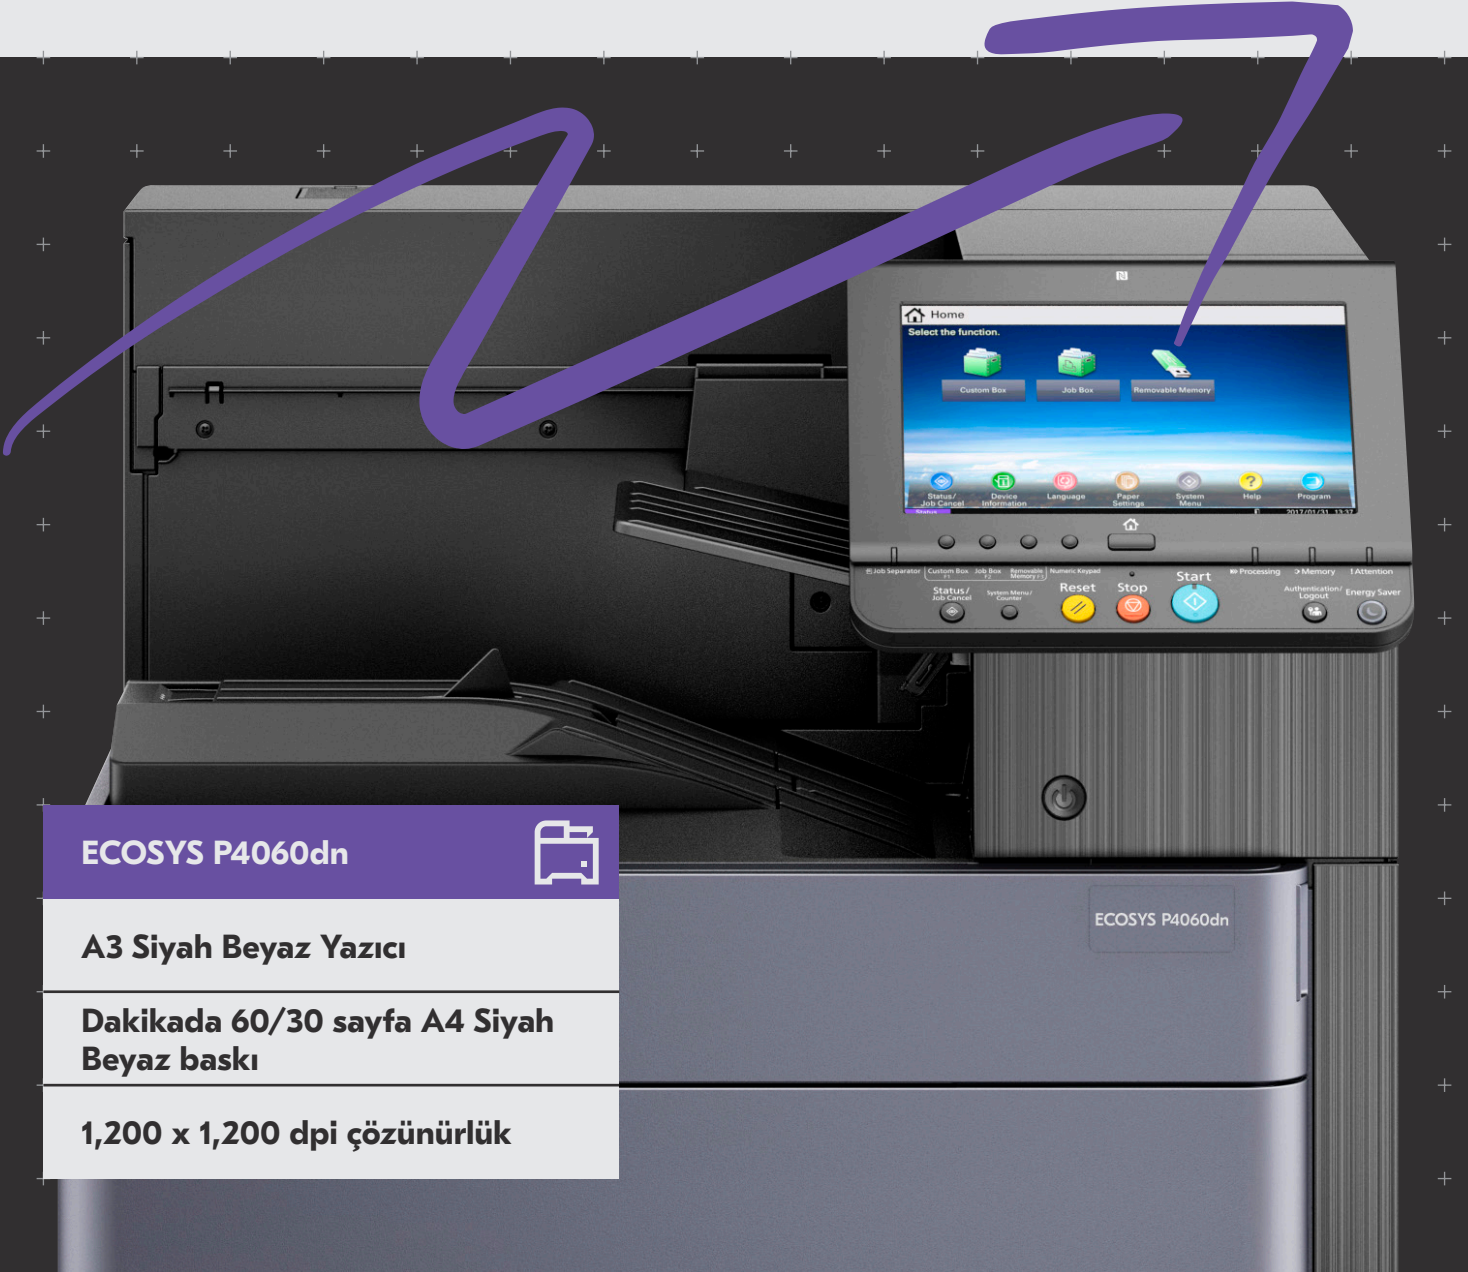


# Yüksek hız ve dayanıklılık. Ona güvenin.

Üst düzey, çözüm özellikli A3 mono yazıcı, tüm zorlu ofis gereksinimlerinizi karşılayacaktır. A4 boyutunda kağıtlar için dakikada 60 sayfaya kadar baskı hızı ve 3,8 saniyelik hızlı ilk baskı hızı ile ihtiyacınız olduğunda hazır olur. Kullanıcı dostu 22,8 cm (9 inç) tam renkli ve sezgisel dokunmatik panel, tüm cihaz özelliklerine kolayca erişilmesini sağlar. Bu, uzun ömürlü bileşenlerimizle birleştiğinde olağanüstü verimlilik ve güvenilirlik sağlayacak ve bu yazıcıyı çalışma grupları ve üretim ofislerinde genel verimliliği artırmak için mükemmel bir seçim haline getirecektir.

**ECOSYS P4060dn****A3 Siyah Beyaz Yazıcı****Dakikada 60/30 sayfa A4 Siyah Beyaz baskı****1,200 x 1,200 dpi çözünürlük**

ECOSYS P4060dn

### GENEL

**Teknoloji:** KYOCERA Siyah Beyaz Laser, HyPAS Çözüm Platformu  
**Kontrol paneli:** 22.8 cm (9 inç) tam renkli dokunmatik ekran, 15°-90° döndürme imkanı

**Hız:** Dakikada 60/30 sayfaya kadar A4/A3 siyah beyaz baskı, Dupleks baskı hızı: Dakikada 65 sayfaya kadar A4 siyah beyaz baskı

**Çözünürlük:** 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde 2 bit derinlik

**Isınma süresi:** Yaklaşık 17 sn.veya daha az

**İlk baskı süresi:** Yaklaşık 3.8 sn. veya daha az

**İşlemci:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz

**Genel hafıza:** 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD

**Standart arabirim:** 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Hızlı Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, opsiyonel print server için slot, opsiyonel SD card için slot

**Entegre iş takibi:** 1000 departman kodu

**Boyut (G x D x Y):** 602 mm x 665 mm x 790 mm

**Ağırlık:** Yaklaşık 71.2 kg

**Güç kaynağı:** AC 220/240 V, 50/60 Hz

**Güç tüketimi:** Baskı modu: 820 W/Hazır mod: 40 W/Uyku modu: 1 W

**Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779/ ISO 9296):** Baskı: 55.8 dB(A) LpA/Bekleme modu: 32.4 dB(A) LpA

**Güvenlik standartları:** TÜV/GS, CE; Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

### KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

**Giriş kapasitesi:** 150 sayfalık çok amaçlı tepsi, 52-300 g/m<sup>2</sup>, (banner 135-165 g/m<sup>2</sup>) A6R-SRA3 (320 x 450 mm), ayrıca kağıdı (136- 256 g/m<sup>2</sup>), banner maks. 320 mm x 1.220 mm; 2 x 500 sayfalık universal kağıt kasedi, 52-300 g/m<sup>2</sup>, üst kaset A6R- A4R arası, alt kaset A6R - SRA3 arası; Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 7.150 sayfa A4

**Dupleks ünitesi:** Standart dupleks ünitesi A6R - SRA3 (320mm x 450 mm), 64-256 g/m<sup>2</sup> desteklemektedir

**Maksimum çıktı kapasitesi:** 500 sayfa yüz aşağıda, maks. çıktı kapasitesi 4.300 sayfa

### SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir  
**TK-6330K Toner-Kit:** 32.000 A4 sayfa kapasiteli siyah toner, Başlangıç toner ömrü: 16.000 A4 sayfa

**WT-8500 Atık Toner Kutusu:** 70.000 sayfa ( ISO/IEC 19752'ye göre)  
**Zimba teli:** SH-10 DF-7120/BF-730 için, SH-12 DF-7110 için

### YAZICI ÖZELLİKLERİ

**Kontrol dili:** PRESCRIBE

**Emülasyonlar:** PCL 6 (PCL5e / PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 uyumlu), XPS Direct Print, PDF Direct Print, Open XPS

**Uyumlu işletim sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.9 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemler

**Yazı tipleri/barkodlar:** 93 taslak yazı tipi (PCL) 136 yazı tipi (KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417)

**Özellikler:** Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı baskı, prova baskı, özel baskı, iş depolama ve iş yönetimi, dupleks baskı modu, N-up baskı modu, Toner tasarruf modu

**Mobil baskı desteği:** AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, NFC/Wi-Fi Direct (opsiyonel), MyPanel ve iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print

### OPSİYONEL AKSAMLAR

**PF-7100 Kağıt kasedi:** 2x 500 sayfa, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 (320x450 mm), folyo

**PF-7110 Kağıt kasedi:** 2x 1.500 sayfa, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-7120 Kağıt Kasedi:** A4 yan hazne: 3.000 sayfa, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5 (PF-7100 ya da PF-7110 gereklidir)

**JS-7100 İş ayırıcı:** 100 sayfalık dahilli iş ayırıcı, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-SRA3

**CB-7100W:** Ahşap kabin

**CB-7110M:** Metal kabin

**DF-7110 Doküman sonlandırıcı+AK-7100:** Ana tepsi: maks. 4.000 sayfa A4 (3.000 sayfa BF-730 ile); maks. 60-300 g/m<sup>2</sup>; maks.

B5R-305 mm x 457 mm Alt tepsi: 200 sayfa A4; 60-300 g/m<sup>2</sup>;

A6R-305 mm x457 mm Alt tepsi (üst): 100 sayfa; 60-300 g/m<sup>2</sup>;

A6R-A4 3 pozisyonunda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama, B5-305 x 457 mm

**DF-7120 Doküman sonlandırıcı+AK-7100:** 1.000 sayfa A4, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3; 3 pozisyonunda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama

**PH-7C/PH-7D Delme ünitesi:** DF-7110/DF-7120 için, 2-delik/4-delik/1svç tipi, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>, A5R - A3

**MT-730(B) posta düzenleyici:** DF-7110 için, 7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4 60-163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 DF-7110 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi:** İkiye katlama: 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R Kitapçık: Maks. 16 sayfa(64 yaprak, 60-90 g/m<sup>2</sup>) Zımbasız katlama: Maks. 5 sayfa (60-90 g/m<sup>2</sup>) Üçe katlama: 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R Çoklu üçe katlama: 5 sayfa (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 sayfa (91-105 g/m<sup>2</sup>)

**Data security kit (E):** Opsiyonel SSD/HDD üzerinde saklanan veriyi şifreler. Güvenlik seviyesi EAL2 ile ISO 15408 (Common Criteria) ile uyumlu.

**NK-7100(B):** Numerik klavye

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC:** Farklı doğrulama yöntemleri için destek

**UG-33:** ThinPrint desteği

**UG-34:** Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

**Opsiyonel arabirim**

**IB-35:** Direct Wi-Fi Arayüzü

**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Wireless Lan Arayüzü (802.11b/g/n)

"ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir. Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirmek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşuz sistemin anlamı, sadece düzenli olarak toner eklemeye ihtiyaç duyacak olmanızdır. Modüler dizayna sahip konseptte, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre fonksiyonlar artırılabilir. Entegre sistem yazılımı uzun vadeli karşılıklı ağ uyumluluğu sağlar. Kyocera'nın uzun ömürlü bileşenleri maliyetinizi düşürür ve çevreye az etki eder.

HyPAS



KYOCERA Document Solutions Partner

FEBRUARY2020DSECOSSYP4060DN/VER1.0

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.  
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.  
No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL  
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70

**KYOCERA**

kyoceradocumentsolutions.com.tr

\*Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.